



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง  
และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง  
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ  
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  
ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของ  
กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน  
คอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหัน ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีต  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดๆ อื่นตามรายการประมาณราคาการก่อสร้าง  
แบบแปลน แบบรูป รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครกำหนด ในราคากลาง ๒,๙๘๙,๗๘๖.๓๔  
บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลาง  
และการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการ  
คำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเรวัตน์ แก้วประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต ขนาดกว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีต และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณราคาการก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูป รายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๙๘๙,๗๘๖.๓๔ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๗ แผ่น

๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๓ แผ่น

๖.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายถวิล เงินสีหม

๗.๒ นายฐานะ ช่วยสงค์

๗.๓ นายอภิชาติ อุราโรจน์

## รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านบกหุ่น ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเนียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,500,000.00 บาท

งบประมาณราคากลาง 2,989,786.34 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านบกหุ่น โดยทำการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร สูง 6.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีต และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณราคาการก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูป รายละเอียด ท้องที่การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครกำหนด ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านบกhuizen ดอยวิสัยประชาคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านบกhuizen

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พ่วงพรมคร อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

*MR*


( ถวิล เงินสีหม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*อภิชาติ อรุโรจน์*

( อภิชาติ อรุโรจน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

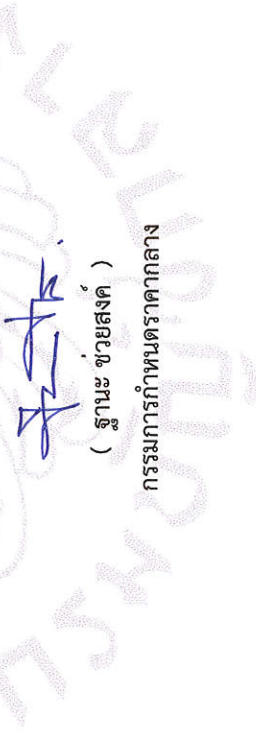

*ฐานะ ชวยสงค์*

( ฐานะ ชวยสงค์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านบกหนู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านบกหนู อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร  
 แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 คำขอราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต จำนวน 1.000 หลังละ 2,989,786.34 บาท	2,989,786.34	
สรุป	ราคากลาง	2,989,786.34	
ราคากลาง (..... สอนงานแก่แผนกเหมืองแร่พัฒนาแปดสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์ .....) :			

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลังสินค้าคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านกุดหว้า ต.หว้าหว้า อ.เสนาะ จ.อุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 บ้านกุดหว้า ต.หว้าหว้า อ.เสนาะ จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่	อำเภอ	เขต	จังหวัด	สาขา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหว้าหว้า / องค์การบริหารส่วนตำบลหว้าหว้า			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			



( ถวิล เงินดีหม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( อภิชาติ อูโรโรจน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สุานะ ชวยสงค์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านบึงหนุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 บ้านบึงหนุ ตำบลบึงหนุ	อำเภอ	เคียนซา
แบบเลขที่	ผังพรมคร	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร / องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต	2,297,538.11	1.3013	2,989,786.34	
รวมค่าก่อสร้าง				2,989,786.34	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,144.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,613.44 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,989,786.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านบพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านบพูน ตำบล บึงพะลมคร อำเภอ เดียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพมคร / องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพมคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,989,786.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,144.00 ตารางเมตร เหลือ 2,613.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,989,786.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านบกขุน ดอยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พ่วงพรมครี	อำเภอ ไชยบุรี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครี / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครี	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,625,043.61	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					490,373.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					182,121.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,297,538.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 2,297,538.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐานะ ช่างสงค์

20 กรกฎาคม 2565 12:57:26

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ชุดดิน-ถมคืน	83.340	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	10,417.50	10,417.50	
	- ทรายหยาบ	40.880	ลบ.ม.	560.75	22,923.46	99.00	4,047.12	26,970.58	
	- คอนกรีตหยาบ	4.030	ลบ.ม.	1,663.55	6,704.10	391.00	1,575.73	8,279.84	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	104.510	ลบ.ม.	1,757.01	183,625.11	391.00	40,863.41	224,488.53	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB Ø 16 มม.มอก.	3.010	ตัน	25,952.52	78,117.08	3,300.00	9,933.00	88,050.09	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB Ø 12 มม.มอก.	.140	ตัน	26,203.18	3,668.44	3,300.00	462.00	4,130.45	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB Ø 6 มม.มอก.	.330	ตัน	29,305.14	9,670.69	4,100.00	1,353.00	11,023.70	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20#	696.000	ตร.ม.	35.50	24,708.00	5.00	3,480.00	28,188.00	
	- ไม้แบบ คัด 50%	13.130	ลบ.พ.	514.02	6,749.08	133.00	1,746.29	8,495.37	
	- ตะปู	20.000	กก.	46.73	934.60	0.00	0.00	934.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	45.000	กก.	32.71	1,471.95	0.00	0.00	1,471.95	

ฐานะ ช่วยส่งค

20 กรกฎาคม 2565 12:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคเหล็ก H บีมขนาด 250x250x9x14 มม.สูง 6 ม.	25.000	ท่อน	14,842.80	371,070.00	1,000.00	25,000.00	396,070.00	
	- เหล็ก Plate ขนาด 400x400x25 มม.(ตีนเสา)	24.000	แผ่น	780.00	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	
	- เหล็ก Plate ขนาด 250x250x12 มม.(หัวเสา)	24.000	แผ่น	220.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	
	- BOLT RB 19 มม.x800 มม.	144.000	อัน	175.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	- Stiffener Plate 12 มม.	192.000	แผ่น	70.00	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	
	<b>Truss A</b>								
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 4" ทน 3.00 มม.	100.000	ท่อน	2,050.00	205,000.00	222.00	22,200.00	227,200.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 2.5" ทน 3.00 มม.	108.330	ท่อน	1,380.00	149,495.40	155.00	16,791.15	166,286.55	
	<b>Truss A1</b>								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" ทน 2.00 มม.	40.000	ท่อน	719.63	28,785.20	90.00	3,600.00	32,385.20	
	<b>Truss B</b>								
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 2" ทน 3.00 มม.	55.000	ท่อน	1,050.00	57,750.00	120.00	6,600.00	64,350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 1.5" ทน 3.00 มม. Truss C	60.000	ท่อน	830.00	49,800.00	95.00	5,700.00	55,500.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 2" ทน 3.00 มม.	4.000	ท่อน	1,050.00	4,200.00	120.00	480.00	4,680.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 1.5" ทน 3.00 มม.	2.000	ท่อน	830.00	1,660.00	95.00	190.00	1,850.00	
	- แปเหล็กตัวซีขนาด 125x50x20 มม.หนา 3.2 มม.	137.500	ท่อน	1,225.70	168,533.75	153.00	21,037.50	189,571.25	
	- SAG ROD Ø 15 มม.	300.000	ม.	40.20	12,060.00	0.00	0.00	12,060.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	111,334.44	1,449,566.86	13,894.00	175,476.70	1,625,043.61	
2	งานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา+กันสาดด้านข้าง+ปิดหน้าจั่ว - แผ่น Metal sheet มุงหลังคา หนา 0.4 มม.	1,470.000	ตร.ม.	188.00	276,360.00	80.00	117,600.00	393,960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่น Metal sheet ปิดหน้าจั่วและปิดข้าง หนา 0.4 มม.	203.000	ตร.ม.	188.00	38,164.00	80.00	16,240.00	54,404.00	
	- แผ่น Metal sheet ครอบปิดจั่ว หนา 0.4 มม.	55.000	ม.	87.00	4,785.00	50.00	2,750.00	7,535.00	
	- สกรูปลายสว่าน	2,282.000	ตัว	2.00	4,564.00	0.00	0.00	4,564.00	
	<b>งานสี</b>								
	- สีรองพื้นกันสนิม	6.000	ถัง	1,735.00	10,410.00	0.00	0.00	10,410.00	
	- สีน้ำมัน (สีจริง)	6.000	ถัง	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- น้ำมันสน	6.000	ปี๊บ	750.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-		5,450.00	353,783.00	210.00	136,590.00	490,373.00	
3	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	<b>งานไฟฟ้า</b>								
	- โคมไฟไฮเบย์ LED ไม่น้อยกว่า 200 w	18.000	ชุด	6,800.00	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดหลอดไฟ LED 20 w (แบบยาว)	16.000	ชุด	380.00	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 A 220 w	1.000	ชุด	6,621.50	6,621.50	0.00	0.00	6,621.50	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าของโหนดไม่น้อยกว่า 6 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า	34.000	ตัว	35.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	
	- ปลั๊กกราวด์	18.000	ตัว	150.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- บล็อกลอย 2x4	36.000	อัน	20.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- หนาาก 2 ช่อง และ 3 ช่อง	36.000	อัน	25.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- สายไฟฟ้า THW 2x2.5 ตร.มม.	1.000	ม้วน	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 ตร.มม.	5.000	ม้วน	1,210.00	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	5.000	ม้วน	820.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.(สายกราวด์)	1.000	ม้วน	820.00	820.00	0.00	0.00	820.00	
	- แร็ก 2 ช่องพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เซพส์ลิตซ์แบบต่งฟิวส์ไต้ 1 เฟส 2 สาย 220V 60A	1.000	เครื่อง	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
	- ค่าทอรอยสายไฟและอุปกรณ์อื่น ๆ และค่าแรงงาน (เหมาจ่าย)	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	32,301.50	167,121.50	15,000.00	15,000.00	182,121.50	
	<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>							<b>2,297,538.11</b>	